




SIKA-Wirbelhaken Typ WHS mit Messinggleitlager

und besonders stabilem und sicherem Verschluss rot lackiert,
Sicherheitsverschluss verzinkt

SIKA Swivel hook type WHS
equipped with brass bushing
and extra solid safety latch
red varnished, latch galvanized

Artikelnummer stock no.	Nenngröße nominal size	Tragfähigkeit WLL kg	l mm	t mm	c mm	b mm	d mm	h mm	s mm	m mm	Gewicht per Stk. weight per pc. kg	Preis Price in € Stk./Pc.
232 631 060	6-8	1120	177	137	23,5	34	13	27	21	19	0,7	51,50
232 631 070	7-8	1500	205	160	27	36	15	30	27	24	1,1	60,00
232 631 080	8-8	2000	226	178	29	38	16	32	30	28	1,3	65,00
232 631 100	10-8	3150	260	200	31	42	18	42	31	33	2,4	85,00
232 631 130	13-8	5300	352	281	55	64	24	47	42	44	5,2	156,00
NEU NEW												
232 631 160	16-8	8000	385	303	58	62	26	56	38	59	7,4	280,00

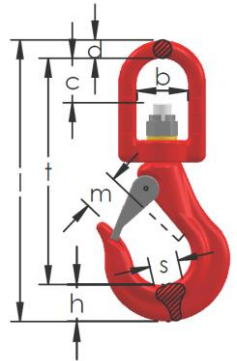

Nur im geraden Zug belasten! Für Einsätze, bei denen eine Drehung des Hakens unter Last notwendig ist, sind nur Wirbelhaken mit Wälzlager geeignet.


When loaded in line along centre line. If it is necessary to revolve hooks under load, we recommend the use of roller bearing hooks.

SIKA-Wirbelhaken Typ WHS mit Kugellager

und besonders stabilem und sicherem Verschluss
rot lackiert, Sicherheitsverschluss verzinkt

SIKA Swivel hook type WHS
equipped with ball bearing
and extra solid safety latch
red varnished, latch galvanized

Artikelnummer stock no.	Nenngröße nominal size	Tragfähigkeit WLL kg	l mm	t mm	c mm	b mm	d mm	h mm	s mm	m mm	Gewicht per Stk. weight per pc. kg	Preis Price in € Stk./Pc.
232 630 060	6-8	1120	177	137	24	34	13	27	21	19	0,8	97,50
232 630 070	7-8	1500	205	160	27	36	15	30	27	24	1,2	111,00
232 630 080	8-8	2000	226	178	29	38	16	32	30	28	1,4	122,00
232 630 100	10-8	3150	260	200	31	42	18	42	31	33	2,5	143,00
232 630 130	13-8	5300	352	281	55	64	24	47	42	44	5,7	231,00
NEU NEW												
232 630 160	* 16-8	8000	385	303	58	62	26	56	38	59	7,3	350,00

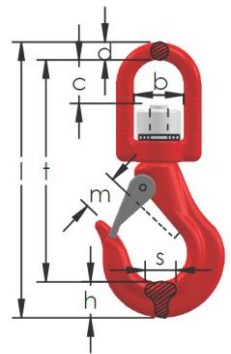

* mit Axial-Nadellager

* with axial needle roller bearing

Nur im geraden Zug belasten! Für Drehungen unter Last geeignet.


When loaded in line along centre line. These hooks can be revolved when loaded.



Kugellagerwirbel Typ KLW rot lackiert

Ball bearing swivel type KLW red varnished

Artikelnummer stock no.	Nenngröße nominal size	Tragfähigkeit WLL kg	b mm	c ₁ mm	c ₂ mm	d mm	l mm	t mm	Gewicht per Stk. Weight per pc. kg	Preis li € Stk./Pc.
NEU NEW 266 761 006	6-8	1120	34	24	40	13	148	122	0,6	85,00
NEU NEW 266 761 007	7-8	1500	36	27	45	15	175	145	0,9	95,00
266 761 008	8-8 **	2000	38	30	50	16	186	154	1,1	105,00
266 761 010	10-8 **	3150	42	33	35	18	202	166	1,7	129,00
266 761 013	13-8	5300	64	60	87	24	308	260	4,4	233,00
NEU NEW 266 761 016	16-8 *	8000	62	62	80	26	302	250	4,6	270,00

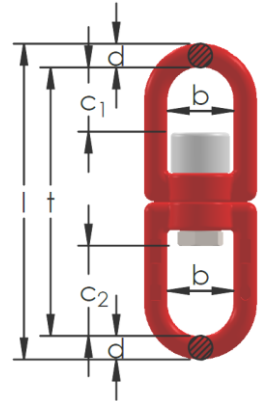

* mit Axial-Nadellager
* with axial needle roller bearing

** mit Gewindestift
** with threaded pin

Nur im geraden Zug belasten! Für Drehungen unter Last geeignet.
When loaded in line along centre line. These hooks can be revolved when loaded.