



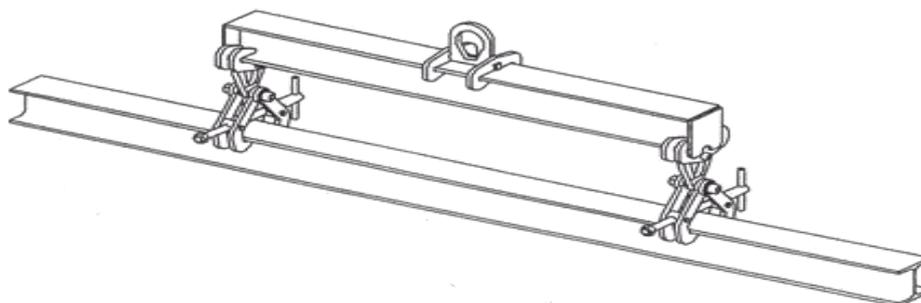

Захват струбцинный для двутавровых балок «БУЛЬДОГ – 16»

Изготовлен из высококачественной легированной стали.

Захват предназначен для вертикального подъема двутавровых балок и подвеса различных механизмов на двутавровую балку.

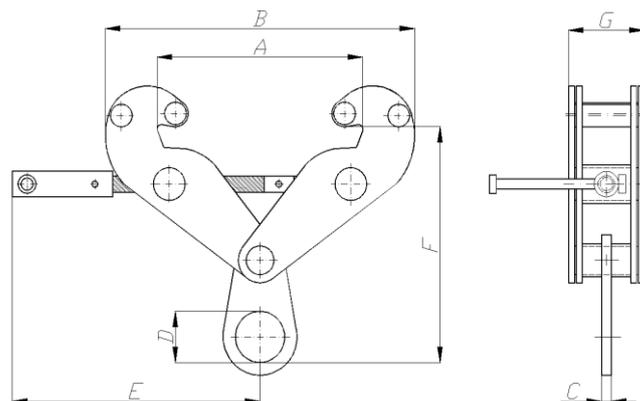

г/п, тн.	Ширина балки, мм.	Размеры, мм.									Вес, кг.	Цена с НДС, руб. за шт.
		A			C	D	E	F		G		
		max	min	max				min	max			
1,0	75-220	240	170	330	18	28x42	220	160	210	80	4,3	2 950,0
2,0	75-220	260	180	360	10	50	245	225	255	80	4,7	3 250,0
3,0	80-320	345	230	455	12	50	260	300	350	112	10,5	4 600,0
5,0	90-322	370	250	500	20	70	270	340	390	124	14,6	5 600,0