





Талреп оцинкованный грузовой с закрытым корпусом исполнение вилка-вилка ДИН 1478

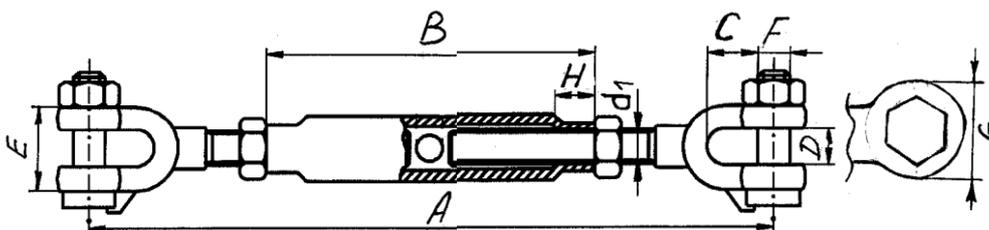

Типоразмер, d ₁	г/п, тн	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	Цена, руб
M06	0,2	175/255	105	16	7	21	6	15	15	160,0
M08	0,3	200/280	115	18	10	25	6	18	20	250,0
M10	0,5	275/380	155	23	11	30	8	20	25	300,0
M12	0,7	310/415	185	25	12	31	10	23	30	350,0
M16	1,2	390/560	230	31	16	41	12	31	35	600,0
M20	1,5	450/640	260	35	22	50	16	35	40	900,0
M22	2,2	460/710	310	38	25	54	18	37	40	1.100,0
M24	3,2	495/780	325	42	25	60	18	40	50	1.600,0

Коэффициент запаса прочности: K=4:1

Талреп лесной (гамбургер)

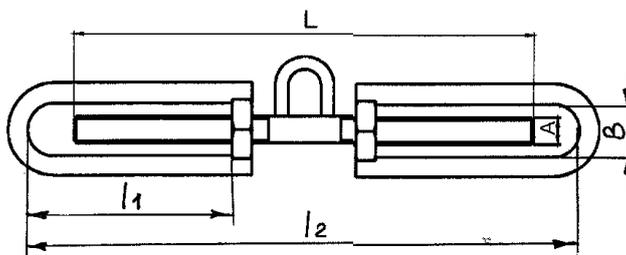

Типоразмер	г/п, тн	L, мм	l ₁ , мм	l ₂ , мм	A, мм	B, мм	Цена, руб
M30	20	400	160	460/700	30	50	990,0